




Productpositie raamsluiting

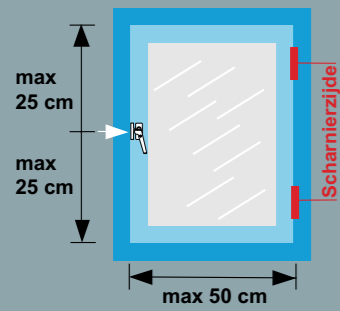


Productpositie 2 raamsluitingen

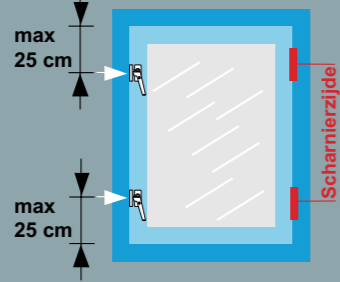


Product maattekening (in mm) naar buitendraaiend met opbouwsluitkom

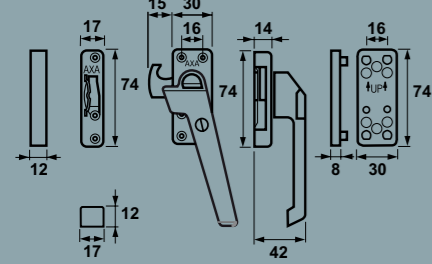

Product maattekening (in mm) naar buitendraaiend met inbouwsluitkom

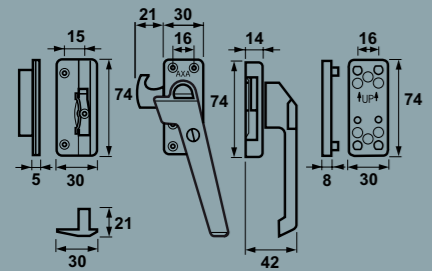

Product maattekening (in mm) naar binnendraaiend met sluithaak

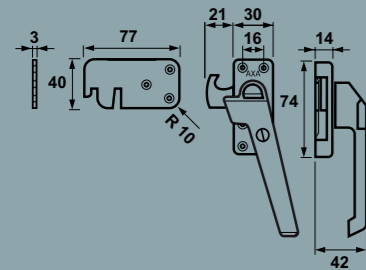


Ultra smalle opbouwsluitkom voor snelle montage ook op smal kozijnhout.

Bevestiging  
1 schroef 4,0 x 40 mm  
2 schroeven 4,5 x 55 mm



Benodigde montage ruimte Met sluithaak Naar binnendraaiend

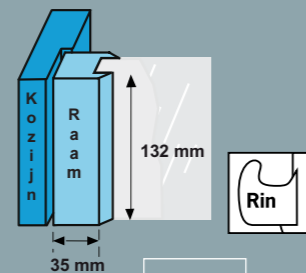

TIP

Plaats bij montage van de 3320 dus ook de '5de' schroef!



Een speciale onderlegplaat voor de raamsluiting 3320 biedt een oplossing wanneer de tochtstrippen bij ramen in de sponningen zijn gemonteerd. Daarnaast biedt de onderlegplaat door 2 extra gecentreerde montagegaten de mogelijkheid, om ook bij smalhout ramen de raamsluiting te kunnen monteren, zonder dat in het glas geschroefd wordt.

# AXA Raamsluiting 3320

Het raam goed beveiligen "zonder" sleutel!

De AXA Raamsluiting 3319 is al jaren een begrip wanneer het aankomt op adequaat beveiligen van ramen. Met de komst van de AXA Raamsluiting 3320 naast de 3319, wordt de gebruiksvriendelijkheid van raamsluitingen nog verder verhoogd.

## Eenvoudige bediening "zonder" sleutel



De bediening van de AXA Raamsluiting 3320 is volgens het vertrouwde en beproefde concept: met de duim de bekende drukknop indrukken en de raamkruk kan geopend worden. Bij het sluiten van de raamkruk blokkeert de drukknop automatisch in z'n uitgangspositie. Gemakkelijk en snel! Revolutionair is de integratie van een even simpel te bedienen als doeltreffend vergrendelingsstelsel van de raamsluiting. Geen zere duimen, geen aparte sleutel nodig, niet van buitenaf te manipuleren: de "90 degree" vergrendeling.

Hierbij kan men eenvoudig de vergrendelingsknop 90 graden verdraaien (net als bij de AXAflex Security), om een definitieve vergrendeling van de raamsluiting te bewerkstelligen.

## Optimale beveiliging

Zoals u van een AXA veiligheidsproduct mag verwachten voldoet ook de nieuwe AXA Raamsluiting 3320 aan alle veiligheidsnormen. Voorzien van SKG\* betekent dit dat één raamsluiting op ramen van 50 x 50 cm voldoende is voor een solide beveiliging. Bij grotere ramen zijn conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen, 2 raamsluitingen vereist.


## Zichtbaar op slot

Hoewel volledig geïntegreerd in de raamkruk, is de vergrendelingsknop duidelijk afleesbaar aan de voorzijde. Zo is in één oogopslag te zien of de raamkruk vergrendeld is.


## Uitwisselbaar

De opbouwmaten en schroefgaten van de nieuwe AXA Raamsluiting 3320 komen volledig overeen met de bestaande raamsluitingen 3318 (drukknop) en 3319 (cilindersluiting) en zijn derhalve 1 op 1 uitwisselbaar.


Benodigde montage ruimte Met inbouwsluitkom Zonder onderlegplaat Naar buitendraaiend

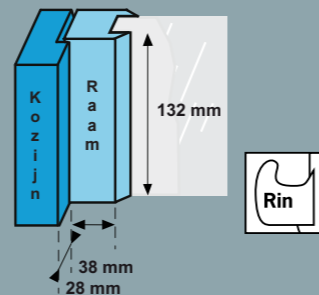


Benodigde montage ruimte Met inbouwsluitkom Met onderlegplaat Naar buitendraaiend

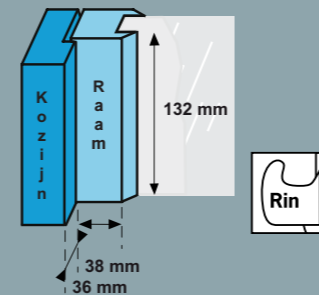

Benodigde montage ruimte Met opbouwsluitkom Zonder onderlegplaat Naar buitendraaiend

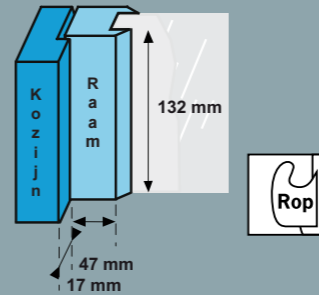

Benodigde montage ruimte Met opbouwsluitkom Met onderlegplaat Naar buitendraaiend

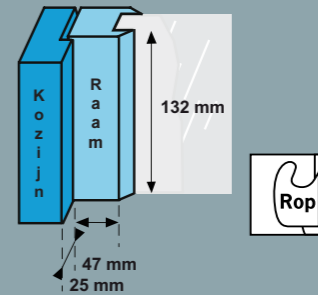

## Veiligheidsraamsluitingen 3320 met haakschoot

Type raam/deur	Type	Materiaal	Draairichting	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Naar buitendraaiend	Met drukknop en opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3320-51-92	4,0 x 40 mm*
Naar buitendraaiend	Met drukknop en opbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3320-61-92	4,0 x 40 mm*
Naar buitendraaiend	Met drukknop en inbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3320-31-92	4,0 x 40 mm*
Naar buitendraaiend	Met drukknop en inbouwsluitkom	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3320-41-92	4,0 x 40 mm*
Naar binnendraaiend	Met drukknop en sluithaak	Geanodiseerd aluminium F2	Rechtsdraaiend	3320-71-92	4,0 x 40 mm*
Naar binnendraaiend	Met drukknop en sluithaak	Geanodiseerd aluminium F2	Linksdraaiend	3320-81-92	4,0 x 40 mm*

\*bij montage zonder onderlegplaat schroeven 4,0 x 50 mm

# AXA Raamsluitingen

## Eenvoudig te bedienen

"90 degree" vergrendeling, vergelijkbaar met de succesvolle AXAflex Security

## Optimale beveiliging

Voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen

## Zichtbaar op slot

Duidelijk afleesbare en strak geïntegreerde vergrendeling

## 1 op 1 uitwisselbaar

Met de raamsluitingen 3319 of 3318



Stenman Holland B.V.  
Postbus 47  
3900 AA Veenendaal  
Tel: (0318) 53 61 11  
Fax: (0318) 52 20 69  
www.axa-hang-sluitwerk.nl