

Prijslijst zoldertrappen

1 mei 2010

Levering volgens algemene leveringsvoorwaarden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Alle maataanduidingen in cm.

Belangrijk:

De netto raveelbakmaat is 1,5 cm korter en smaller dan de aangegeven maat. Bijv. L 120 cm x B 60 cm = netto L 118,5 x B 58,5 cm. Bij aanvraag/bestelling altijd aangeven:

- Raveelbakmaat
- Vloerdikte
- Plafondhoogte
- Uitvouwruimte



STAALBLAUW



LILIPUT

Alle afbeeldingen zijn met optionele leuning en warmte-isolatie luik

Vouwtrap, staal drielijg 345,-

Schaartrap aluminium 464,-

Standaardmaat Grootte plafondopening:	110x60x25 120x60x25 110x70x25 120x70x25 130x70x25 140x70x25		90x60x25 100x70x25
Plafond hoogte:	273		264
Meerprijs extra hoogte	274-286 14,- 287-300 28,- 301-314 42,-		265-289 17,- 290-315 43,-
Maatwerk minimale tot maximale maat Meerprijs 35,-	Lengte: 102,5 - 160 Breedte: 60 - 100 Raveelbakhoogte: 17 - 90		Lengte: 70 - 160 Breedte: 50 - 100 Raveelbakhoogte: 17 - 90
Extra trede 32,-	Vanaf luikombouw hoogte ≥ 35		Vanaf luikombouw hoogte ≥ 42
Luikversterking 38,-	Vanaf lengte ≥ 145 of breedte ≥ 81		

Belangrijk: De maximaal mogelijke plafondhoogte is afhankelijk van de grote van het luikombouw (plafondopening), type trap en uitrusting.

Extra uitrusting

Warmte-isolatie luik 40,-



Brandvertragend FS30 260,-
min. lengte Liliput: 80
max. maat: 140x80

Houten leuning 16,-
voor Staalblauw

Telescoop leuning 35,-
alleen voor Liliput

Veiligheidsbalustrade 44,-
Inclusief bevestigingsmateriaal

Dakluik 860,-
min. 110x60x35; max. 140x70x35
Dakluikkast > 35, zie maatwerk

Prijzen af fabriek (Würzburg, Duitsland). Prijzen in euro's excl. BTW.

Per order: 15,- adm. kosten + 45,- vrachtkosten.

Levertijd na volledige aanbetaling en goedkeuring orderbevestiging door afnemer ca. 14 dagen!

Knieschotdeuren prijslijst

1 mei 2010

Alle maataanduidingen in cm.

Belangrijk:

De netto maat van het raamwerk is 1,5 cm smaller dan de aangegeven maat. Bijv. B 60 cm x H 80 cm = netto B 58,5 x H 80 cm.

Bij aanvraag/bestelling altijd aangeven:

■ sparingsmaat in wand/knieschot

■ draairichting DIN LS/RS




■ bekleding van knieschotdeur met panelen of schroten mogelijk tot een dikte van 13 mm en max. 10 kg/m².

Dubbele uitvoering



Afbeelding: maatwerk, dubbele uitvoering, 4 scharnieren, warmte geïsoleerd

5 hoekige uitvoering op aanvraag

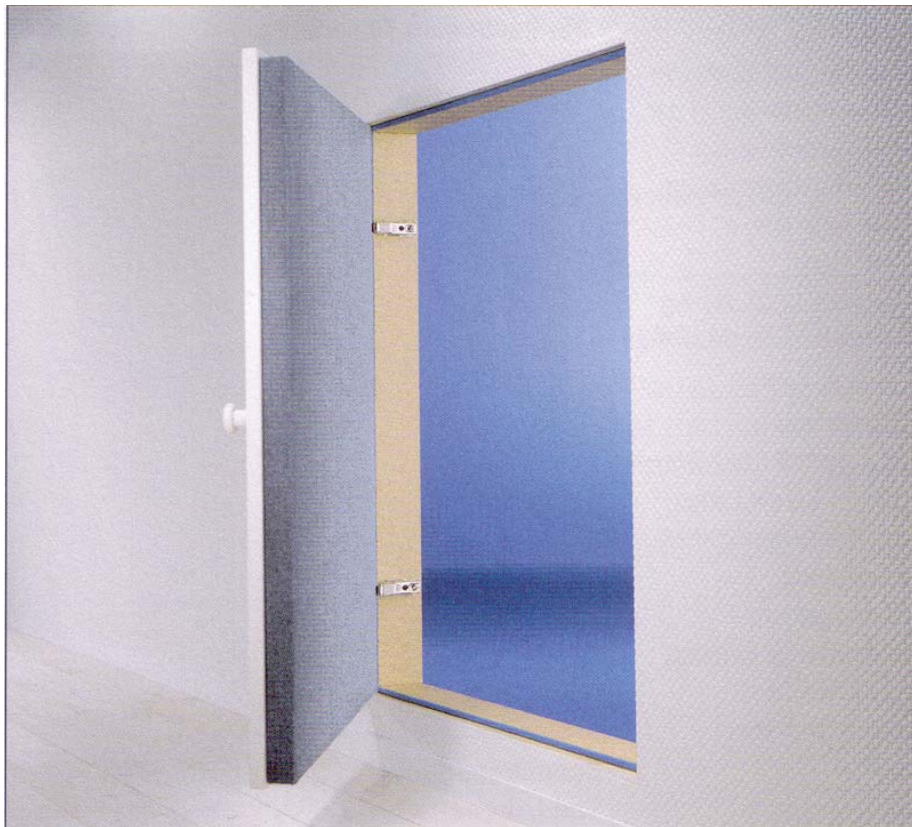

Afbeelding met extra uitrusting warmte isolatie

Standaardmaat

Sparingsmaat in (breedte x hoogte) wand/knieschot

60 x 80

60 x 100

70 x 80

70 x 100

Diepte van het raamwerk: 8,5

100,-

Maatwerk

Minimale tot maximale maat	breedte: 30 - 90 hoogte: 50 - 160 diepte v/h raamwerk: >8,5 - 25	meerprijs 22,-
Vanaf breedte >70: dubbele uitvoering		32,-
Vanaf hoogte >100 - 130: uitvoering met 3 scharnieren		22,-
Vanaf hoogte >130 - 160: uitvoering met 4 scharnieren		38,-

Extra uitrusting

Warmte geïsoleerd

28,-

Bij knieschotdeuren tussen een verwarmde en niet verwarmde ruimte is warmte isolatie aan te bevelen.

Prijzen af fabriek (Würzburg, Duitsland). Prijzen in euro's excl. BTW.

Per order: 15,- adm. kosten + 15,- vrachtkosten.

Levertijd na volledige aanbetaling en goedkeuring orderbevestiging door afnemer ca. 14 dagen!