



# JECOR PROFESSIOONEEL

**Bouw | Techniek**

## Z O L D E R T R A P P E N

WWW.JECOR.NL



Afbeelding met optionele leuning en warmte isolerend luik

**3-DELIGE STALEN  
VOUWTRAP**

**STAALBLAUW**

In ons programma bieden wij u ook een **brandvertragende** zoldertrap aan:  
**FS30** ( 30 min. brandvertraging vanaf de onderkant)

**Vraag naar onze brochure!**

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten  
Postbus 5, 3880 AA Putten  
E-mail: [info@jecor.nl](mailto:info@jecor.nl)

Tel. 0341 - 36 96 36  
Fax: 0341 - 36 96 37  
Website: [www.jecor.nl](http://www.jecor.nl)

## Voor wie alleen het beste wil. Staalblauw - De betere driedelige zoldertrap.



### Eenvoudige montage

Snelle montage is één van de voordelen + op maat leverbaar (zie matentabel). De staalblauwe trap voldoet aan uw verwachtingen.

**Zekerheid op maat.**

### Mooie zoldertap

Staalblauw. Robuust. Tijdloos. Het meervoudig gelakte oppervlak is gemakkelijk te reinigen en is slijtvast. Na jarenlang gebruik ziet de trap er nog steeds goed uit. Het witte luik met de afdeklijsten completeren de afwerking.

**Onderhoudsarm en langdurig mooi.**

### Diepe treden

De driedelige zoldertrap Staalblauw heeft treden met een diepte van 11 cm!

Er is geen andere driedelige zoldertrap met zulke diepe treden.

Dit samen met de anti-slip laag op de treden en de optionele trapleuning zorgen voor grote veiligheid.

**Optimale veiligheidstreden.**



### Technische gegevens:

Trapboom: Ø 27 mm

Treden: Vast gelaste stalen treden, tredediepte 11 cm, met ingelegde PVC antislipprofiel; trapbreedte 40 cm

De trapbomen en treden zijn meermaals blauw gelakt.


Draagkracht Maximaal 150 kg

**Standaardmaten:** 110x60x25, 120x60x25, 110x70x25, 120x70x25 130x70x25 en 140x70x25

### Alle maten in één oogopslag:

Trapnummer		240	250	260	280	290	300
Plafondhoogte (R) van	cm	237	248	260	274	287	301
	tot	247	259	273	286	300	314
Minimale raveelbak lengte (cm)		102,5	105,5	108,5	116,5	118,5	123,5
Aantal treden		10	10	10	13	13	13
Uitvouwruimte (F) (cm)		150	156	163	169	176	203
Aantrede (A) ca. cm		130	133	138	142	151	157
Minimale luikbreedte: 60 cm		Minimale hoogte raveelbak: 17 cm					

Opmerking: de netto raveelbakmaat is 1,5 cm korter en smaller dan de aangegeven maat. Bijv. L120xB60 cm = netto L118,5xB58,5 cm

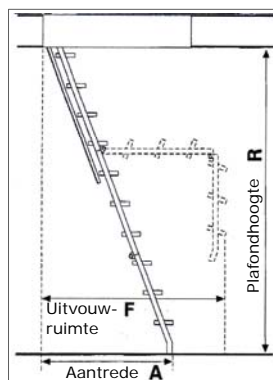

**MAATWERK**

Wij maken alles op maat, voorzover technisch mogelijk

Technische wijzigingen voorbehouden!

**Toebehoren:** Traphek; trapleuning; warmte isolerend luik; brandvertragend FS30.

**3-DELIGE STALEN  
VOUWTRAP**

**STAALBLAUW**