

1. HET CURTAIN-WALL SYSTEEM

Curtain-Wall is het unieke gepatenteerde afschersysteem, standaard voorzien van brandvertragende folie. Curtain-Wall houdt stof, vuil en tocht tegen tijdens verbouw-, renovatie en onderhoudswerkzaamheden. Het systeem is zo snel te plaatsen dat het niet alleen wordt gebruikt bij grote projecten, maar ook bij de meest kortstondige klussen.



- 1

Ringtop
 - ✓ Maakt 360 graden draaien van header mogelijk
 - ✓ Duwt de header tegen het plafond
 - ✓ Voorkomt beschadigingen aan plafond
- 2

Clips
 - ✓ Klikken de folie stevig vast aan de staander
 - ✓ Zorgen voor de perfecte afdichting
- 3

Locksysteem
 - ✓ Gepatenteerd locksysteem
 - ✓ Indrukken >> Staander uitschuiven >> Loslaten
 - ✓ Onderhoudsvrij
- 4

Brandvertragende folie
 - ✓ Gecertificeerd NFPA-701 / EN 13501-1
 - ✓ Lichtdoorlatend
 - ✓ Niet transparant voor maximale privacy
 - ✓ Sterk en milieuvriendelijk
- 5

Veersysteem
 - ✓ Creëert een constante druk tussen vloer en plafond
- 6

Header- en sidefoam
 - ✓ Voor een perfecte afdichting tegen plafond en wand
 - ✓ Laat geen beschadigingen achter
 - ✓ Bijzonder geschikt voor systeemplafonds
 - ✓ Geen puntbelasting d.m.v. drukverdeling
- 7


Curtain-Door
 - ✓ Makkelijk en snel een afsluitbare doorgang
 - ✓ Te gebruiken als onderdeel van elke Curtain-Wall
- 8

Tackmat
 - ✓ De schoonloopmat met kleeftechniek
 - ✓ Verwijdert 90% van het vuil onder de schoen
 - ✓ Voorkomt de verspreiding van stof en vuil
 - ✓ 60 genummerde kleeflagen
 - ✓ Mogelijkheid voor bedrijfslogo
- 9

Zip-Up
 - ✓ Zelfklevende ritssluiting
 - ✓ Maakt overal gemakkelijk een doorgang
- 10

Multiklem
 - ✓ Multifunctionele klem
 - ✓ Houdt opgerolde folie omhoog
 - ✓ Wordt gebruikt bij buitentoepassing

2. PLAATSEN

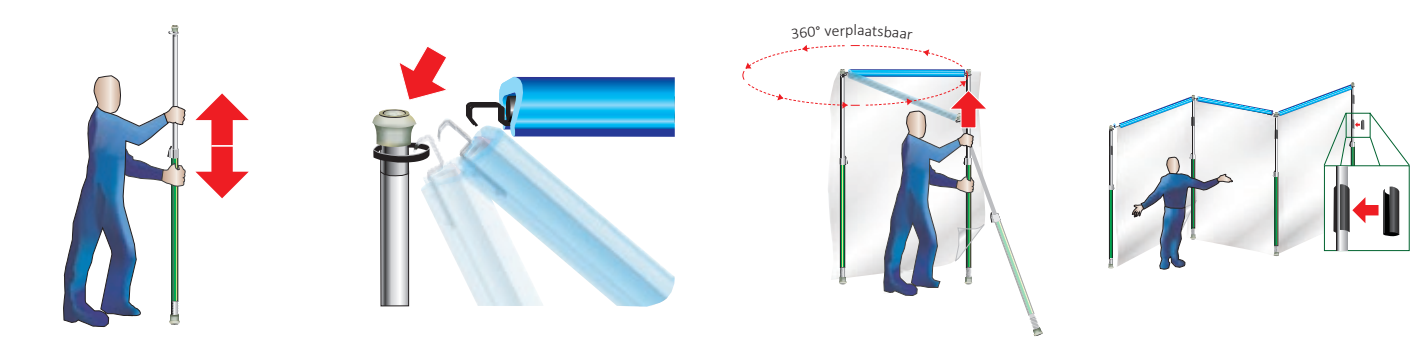


Schuif de telescopische staander uit met ingedrukte vergrendeling, druk de veerpoot naar beneden en laat de vergrendeling los.

Haak de Curtain-Wall header aan de ringtop van de staander.

Bevestig de volgende staander aan de andere kant van de header en schuif deze uit totdat de foamlag goed aansluit tegen het plafond.

Voeg meerdere modules toe om een Curtain-Wall in elke gewenste afmeting en vorm te maken.


3. TOEPASSEN

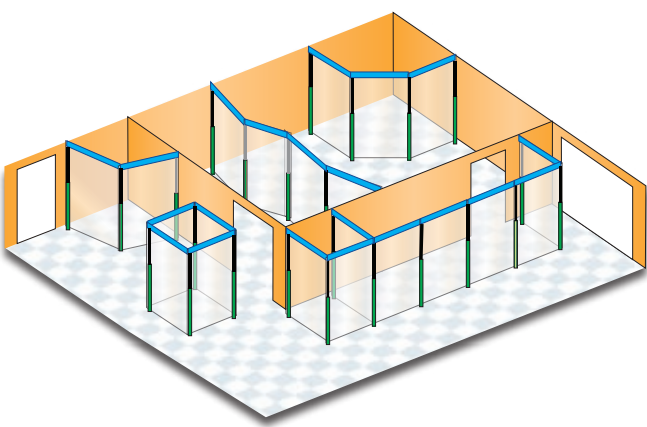

4. OPBERGEN



5. SYSTEEM SAMENSTELLEN

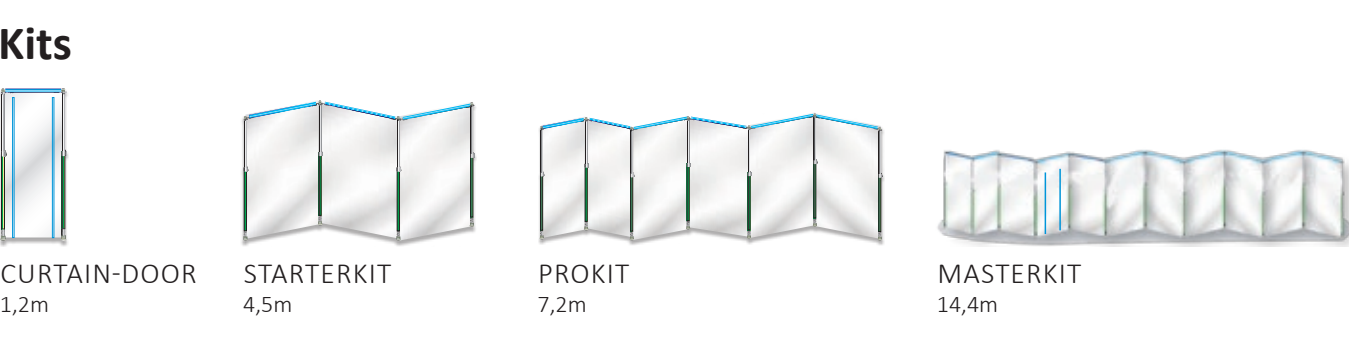

Uitbreiden




Toevoegen



Uw voordelen



Video

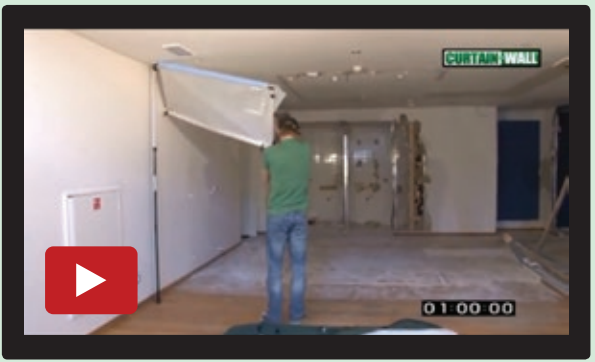

Bekijk de demonstratie video op www.curtain-wall.nl

Systeemeigenschappen


Breedte	Modules van 90, 120 en 150cm
Hoogte	Standaard uitschuifbaar tot 400cm Met verlengstukken tot 550cm
Plafondaansluiting	Headerfoam zorgt voor een perfecte afdichting en drukverdeling Bijzonder geschikt voor systeemplafonds
Zijaansluiting	De modules worden verbonden door de folie in elkaar te draaien en vast te klikken aan de staanders Sidefoam zorgt voor een perfecte afdichting tegen de wand
Vloeraansluiting	Roll-Up strips i.c.m. het veersysteem sluiten de onderkant af
Folie	Standaard voorzien van stevige brandvertragende folie Gecertificeerd NFPA-701 en EN 13501-1
Doorgang	Deurmodule van 120cm breed of zelfklevende ritssluitingen van 210cm hoog
Vorm	In elke vorm te plaatsen en per module 360 graden draaibaar
Opbouwtijd	1 meter per minuut
Kosten	Gemiddeld €120,- per m1



ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Ziekenhuis



VERBOUWING
Laboratorium

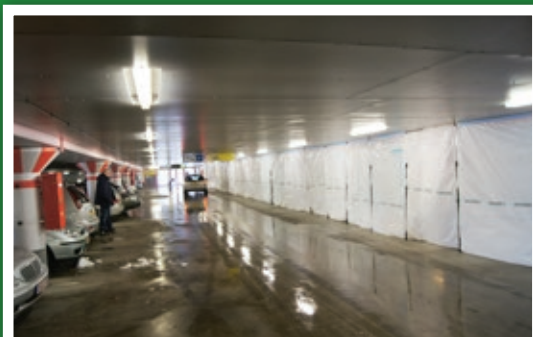

SCHILDERWERK
Parkeergarage



RENOVATIE
Kantoorgebouw



SCHILDERWERK
School



WATERSCHADEHERSTEL
Praktijk



VLOER SCHUREN
Woonhuis




WINKELVERBOUWING
Winkelcentrum



KOZIJNRENOVATIE
Woonboerderij



RESTAURATIE
Paleis



SCHILDERWERK
Hotel




RESTAURATIE
Museum



BUITENSCHILDERWERK
Galerijflat



INSTALLATIEWERK
Boutique



RENOVATIE
Luchthaven

ONZE GEBRUIKERS

ZORGINSTELLINGEN



BOUW EN RENOVATIE



SCHILDER EN ONDERHOUD



MULTINATIONALS



Na het grote succes in Amerika, waar het gepatenteerde Curtain-Wall systeem al jaren gebruikt wordt in de bouwwereld en zelfs behoort tot de standaarduitrusting van vele technische diensten binnen ziekenhuizen, hotels, laboratoria en grootwinkelbedrijven, zijn de Curtain-Wall producten sinds 2009 ook in Europa verkrijgbaar via Curtain-Wall Europe.



Primaverde BV
Industrieweg 22a
5145 PV Waalwijk

Tel. 0416 820248
Fax 0416 854858

info@curtain-wall.nl
www.curtain-wall.nl



Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN Tel: 0341 - 36 96 36
Fax: 0341 - 36 96 37 E-mail: info@jecor.nl www.jecor.nl

CURTAIN-WALL®

Het innovatieve afschersysteem



WWW.CURTAIN-WALL.NL