


AIB3-N XL

Inbouw tochtprofiel

Voor werkingsgebied van 6 mm tot 13 mm

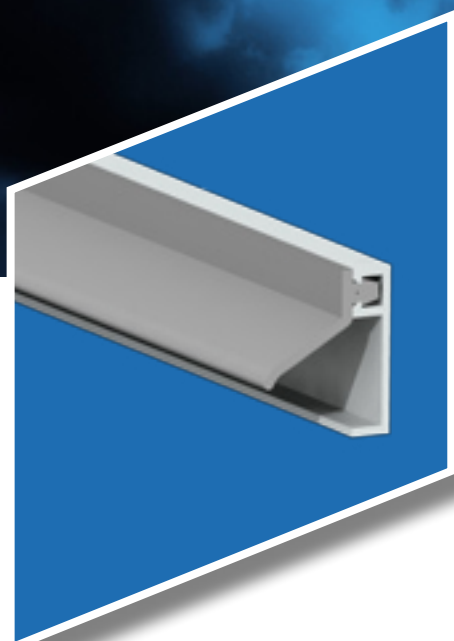

Tochtprofiel voor sponninghoogte van 6 mm tot 13 mm

- Voorzien van soepele siliconen afdichting (acrylaatverf bestendig)
Weinig sluitdruk en groot herstellend vermogen
- Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden
vanwege groot werkingsgebied
- Voor toepassing bij scheluwe deuren
en ramen
- Diverse montage mogelijkheden



Slim profiel

AIB3-N XL

Inbouwtochtprofiel voor werkingsgebied van 6 mm tot 13 mm

Doel van het product:

Tochtwering voor scheluwde deuren en ramen.

Toepassingsgebied:

Voor naar binnen- en buitendraaiende deuren en ramen. Plaatsing in de sponning: voor 6 mm afhankelijk.

Type deuren en ramen:

Naar binnen- en buitendraaiende deuren en ramen.

Lengte:


Standaardlengte = 300 cm.
Op maat leverbaar.

Kleuren:

Brut aluminium voorzien van zwarte siliconen afdichting (acrylaatverf bestendig).

Montage:

Met schroeven, spijkers of middels nietmachine.
Het profiel is voorgeboord.



Logistieke gegevens:

Artikelnaam	AIB3-N XL
Artikelcode	310110930
EAN-code	8711286260287
Verpakkingseenheid	25 lengtes per koker
Gewicht per koker	8 kg
Lengte	300 cm
Kleuren	Brut aluminium

Elton B.V.
Postbus 5, 9300 AA Roden
T. +31 (0)50 50 21 199, F. +31 (0)50 50 14 772
ellen@elton.nl



Slim profiel