

Renovatiesloten

De compleetoplossing voor
servicemonteurs in de
metaalbewerkingsbranche



Profieldeurslot 1438

Het profieldeurslot 1438 en met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden biedt u brede toepassingsmogelijkheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Bewezen WILKA-modulesysteem
- Dagschoot omlegbaar
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
- SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1738)

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- met 10mm tuimelaar
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

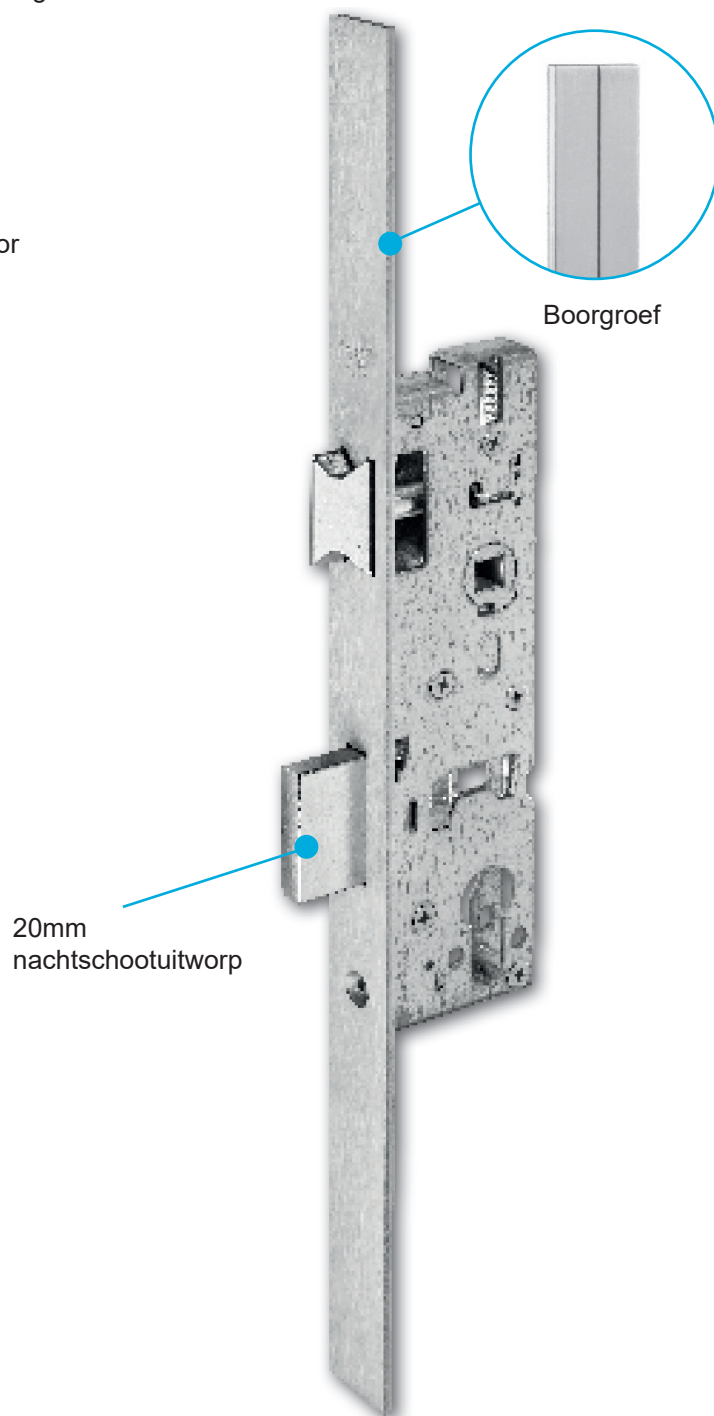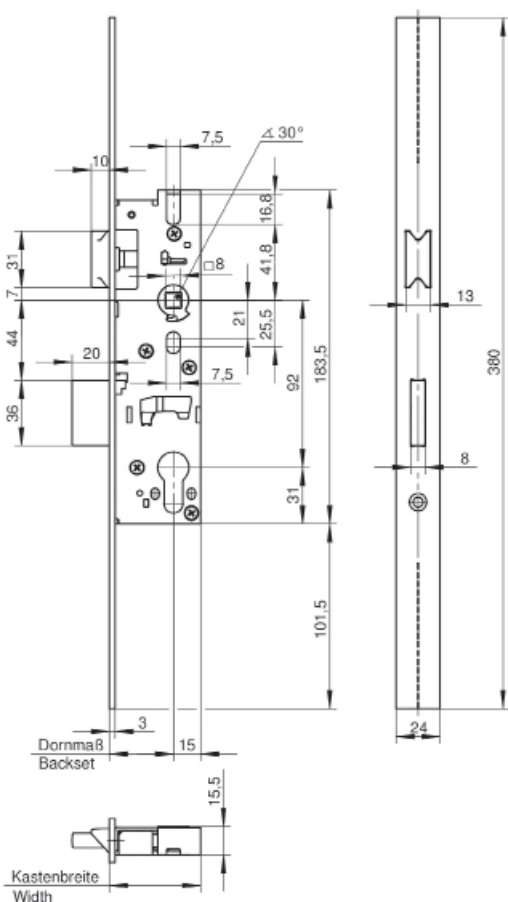

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1438	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Pagina 10-12



Profieldeurslot 1433

Het profieldeurslot 1433 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 20mm doorn. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Dagschoot omlegbaar
- 8mm tuimelaar
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Uwezen WILKA-modulesysteem
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen opschroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

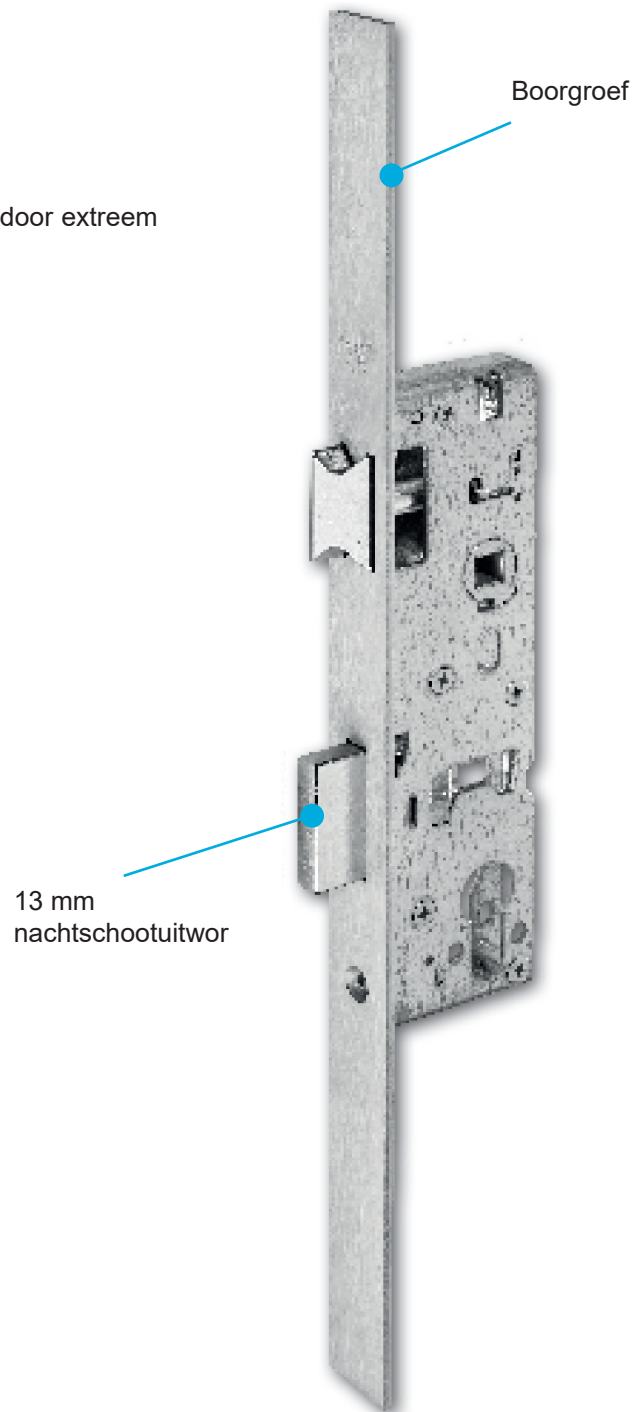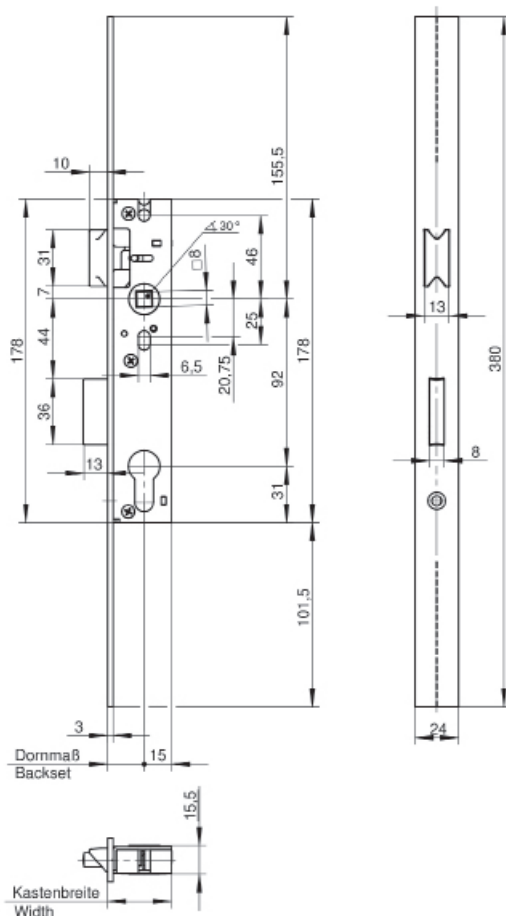

Art.-Nr.	Doornmaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1433	20 mm	24 mm	–	Pagina 10-12



Profieldeurslot 1472

Het profieldeurslot 1472 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 72 mm h.o.h. afstand. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm inclusief een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Dagschoot omlegbaar
- 8mm tuimelaar
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Bewezen WILKA-modulesysteem
- 20mm nachtschootuitworp
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dagschoot en nachtschoot 5mm voorstaand

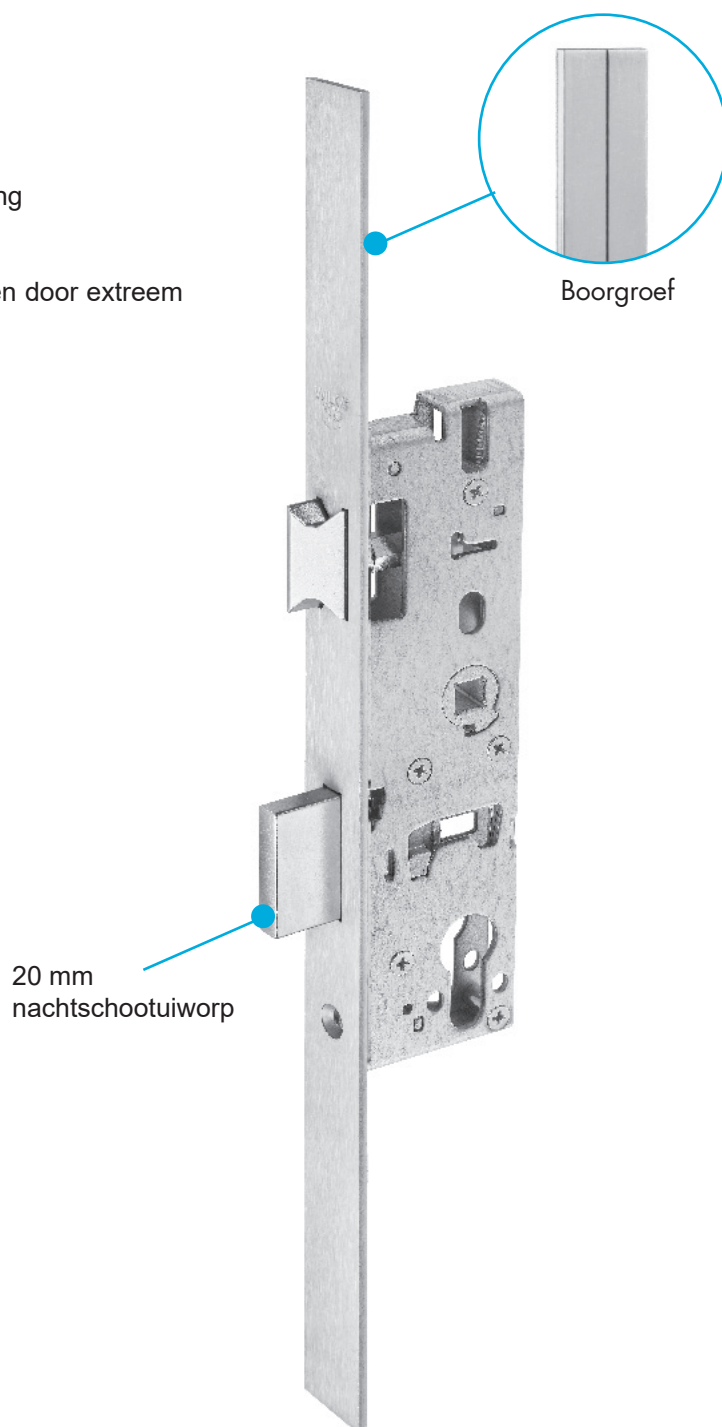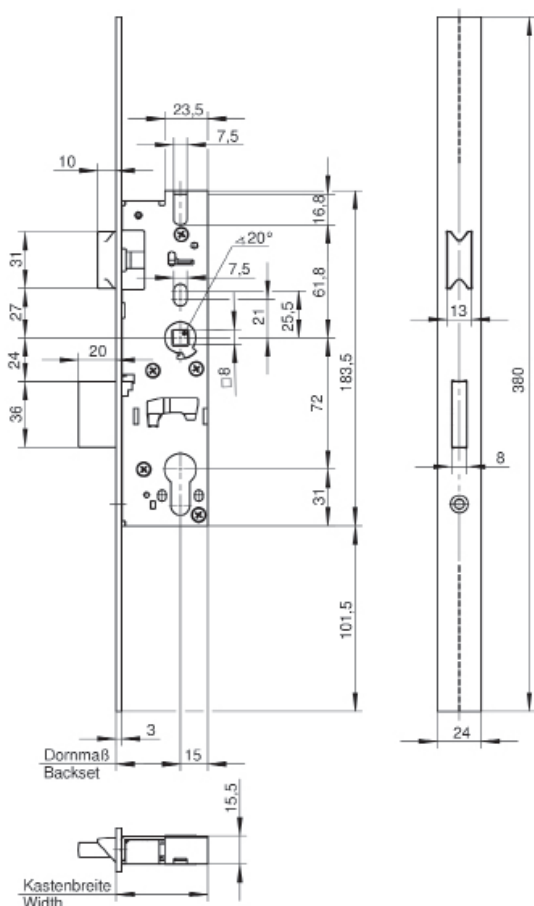

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1472	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Pagina 10-12



Insteek-zwenknachtschootslot 1435

Insteek-zwenknachtschootslot 1435 voor profieldeuren met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. 1-toers = 36mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, klasse 3

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Nachtschoot met stalen pennen
- Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting.
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1735)
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

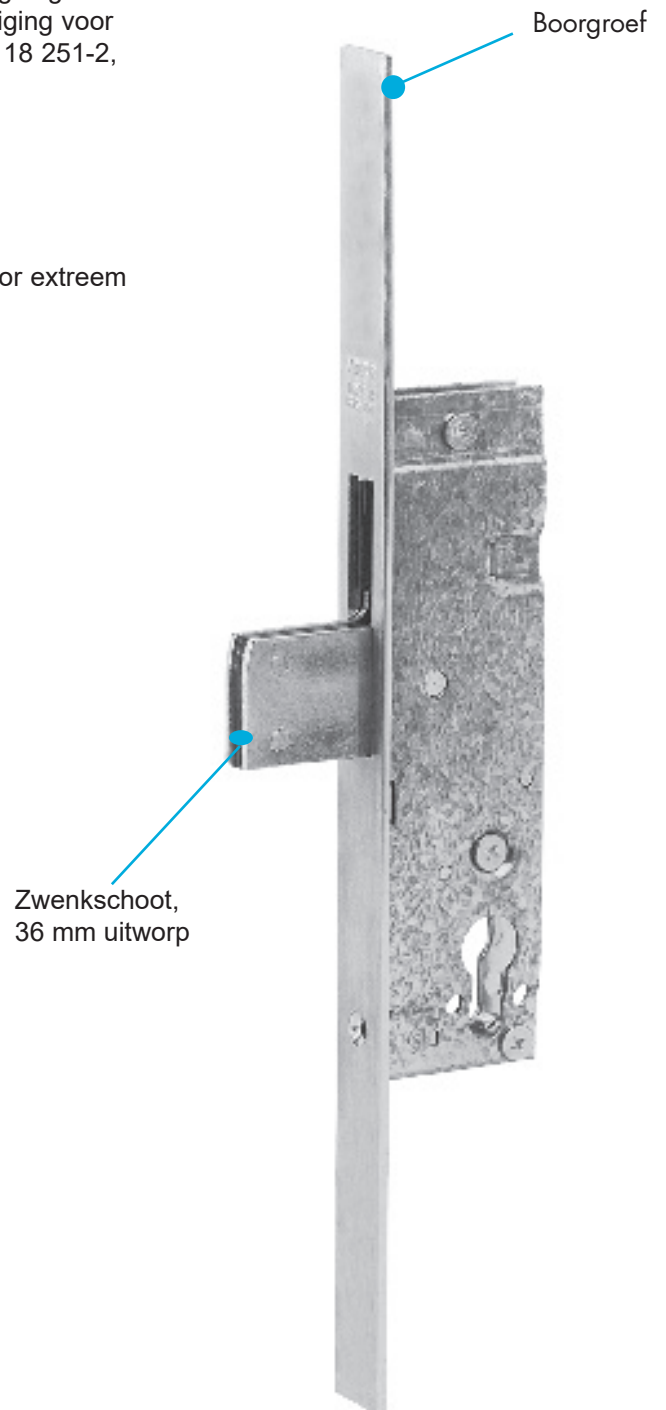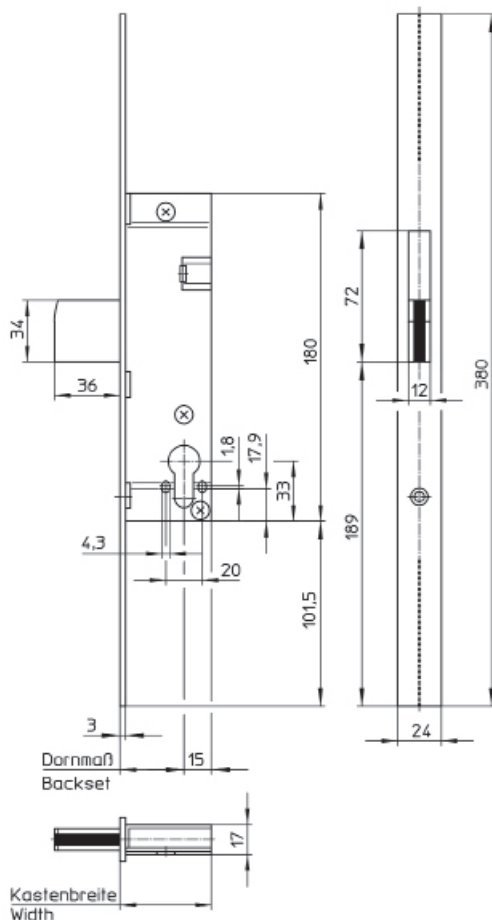

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1435	25 – 40 mm	24 mm	–	Pagina 13


Zwenknachtschootslot 1436

Zwenknachtschootslot 1436 voor profieldeuren met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm. De boorgroef aan de voorplaatachterzijde maakt individuele aanpassing aan de schroefgaten mogelijk.
1-toers = 24,5mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, klasse 3

- Voorplaat edelstaal roestvast
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Nachtschoot met stalen pennen
- Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting.
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
- SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1736)

Speciale uitvoeringen

- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

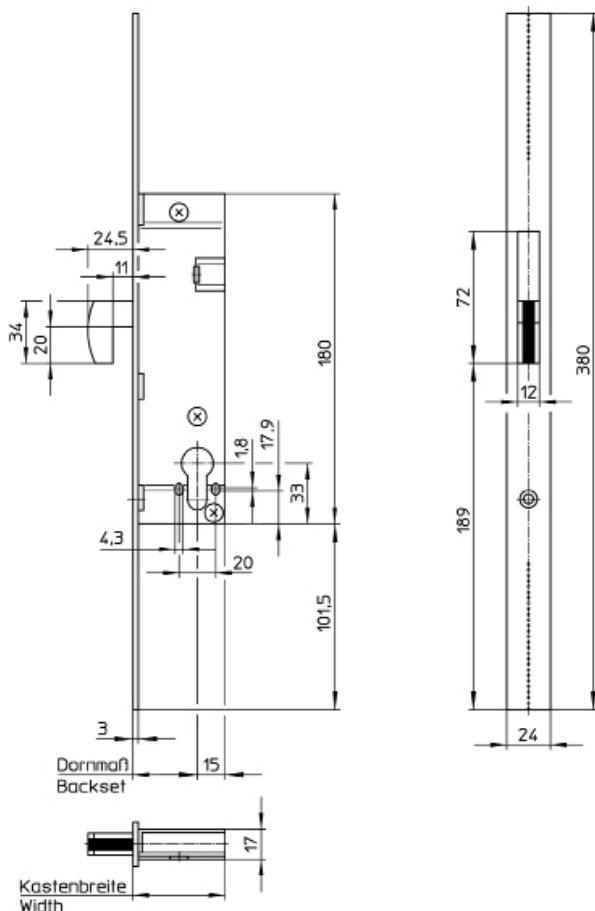

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1436	25 – 40 mm	24 mm	–	Pagina 13



Anti-paniek insteekslot serie 7000

Zelfvergrendelend anti-paniek insteekslot van de serie 7000 voor 1-vleugelige profieldeuren, met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.

- WILKA-modulesysteem
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Leverbaar in de functies B, C, E
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Tuimelaarbewaking incl. 8m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

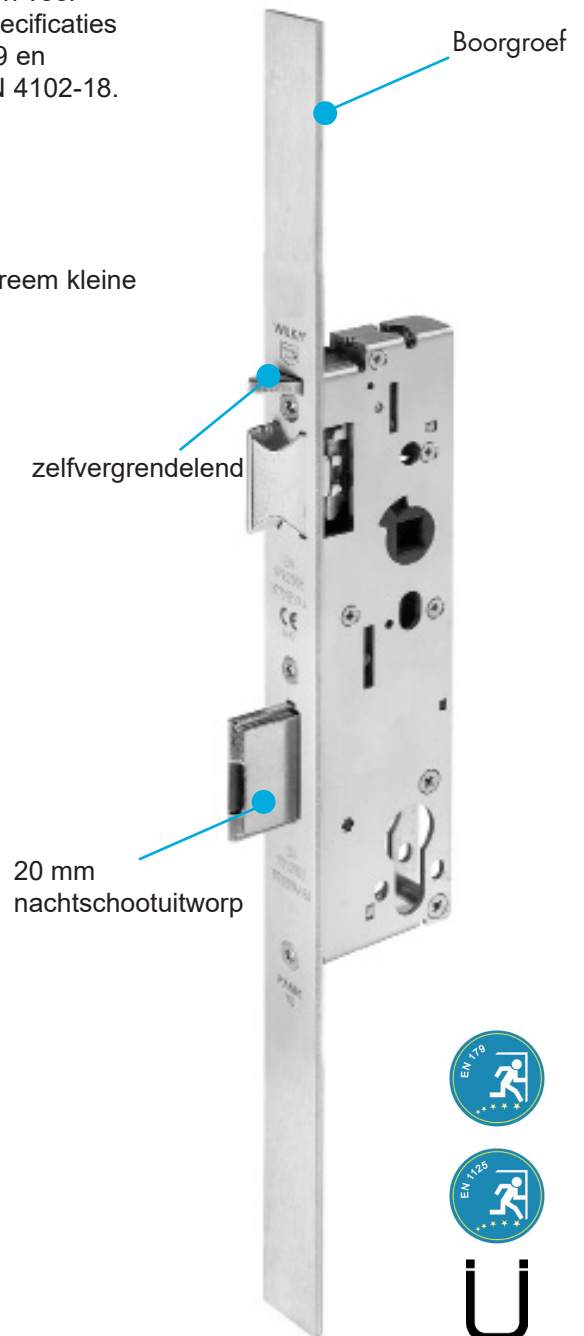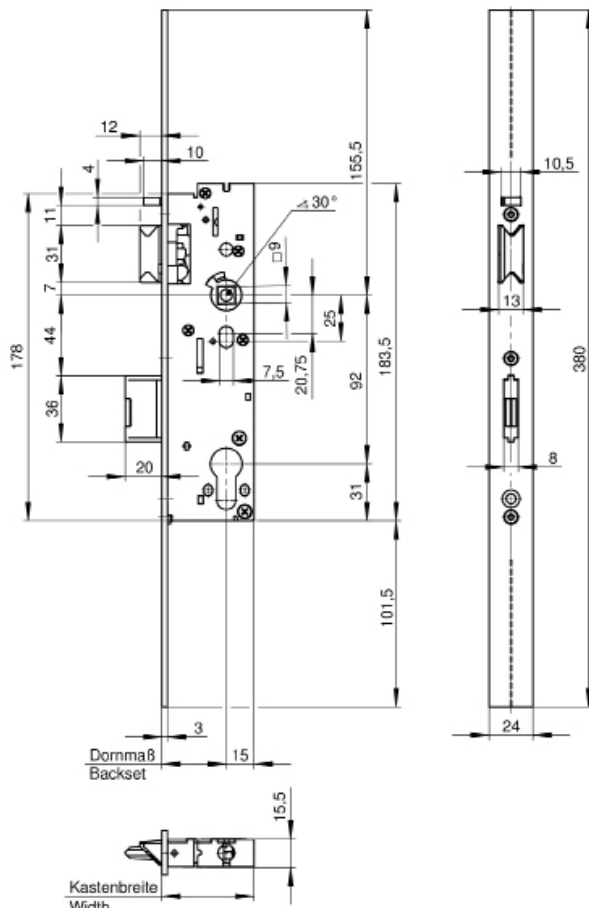

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 7000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Pagina 13-15


Anti-paniek insteekslot serie 6000

Anti-paniek insteekslot voor profieldeuren van de serie 6000, met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.

- WILKA-modulesysteem
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Leverbaar in de functies B, D, E
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstaand
- Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

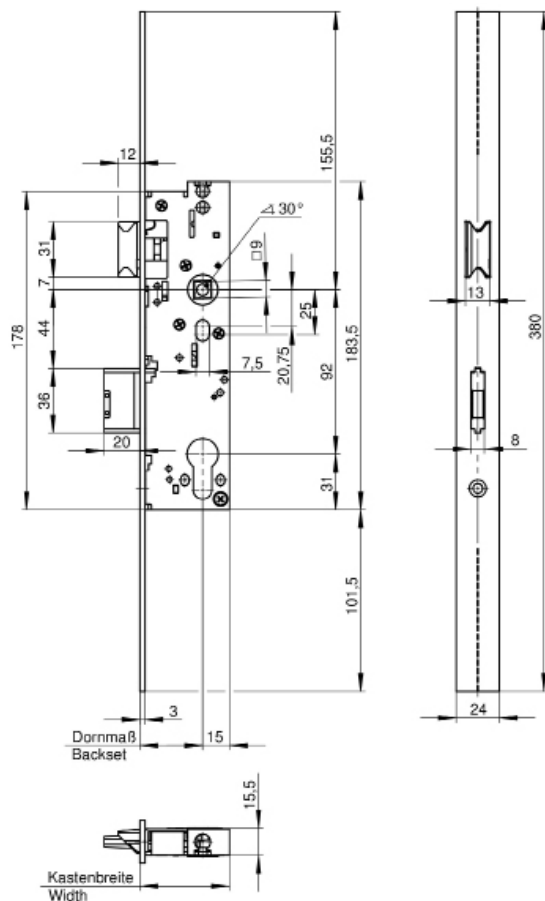

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Pagina 13-15



Anti-paniek kleuterschooloplossing serie 6000

Anti-paniek kleuterschooloplossing van de serie 6000. Met 380 mm speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden zonder voorgeboorde gaten voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Voorgeschreven zijn deurkrukken met hooghoudveer (EN 179) Aanwijzing: Wij adviseren voor vluchtdeuren in kleuterscholen gecombineerde toepassing met de Gfs EH-deurbewaker of E-Bar®. Certificaten op www.wilka.de.

- WILKA-modulesysteem
- Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Leverbaar in de functies B, E
- Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstand
- Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

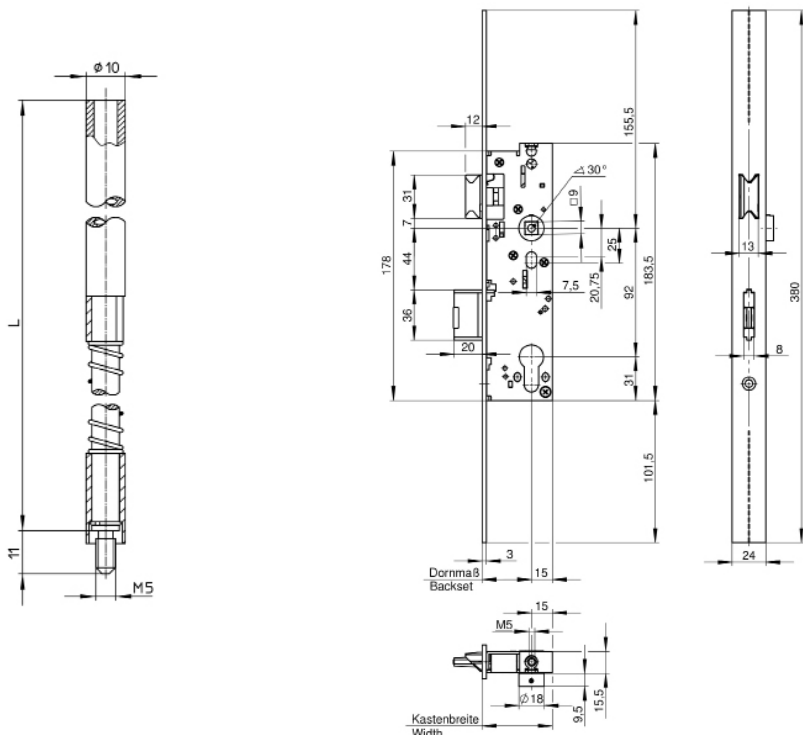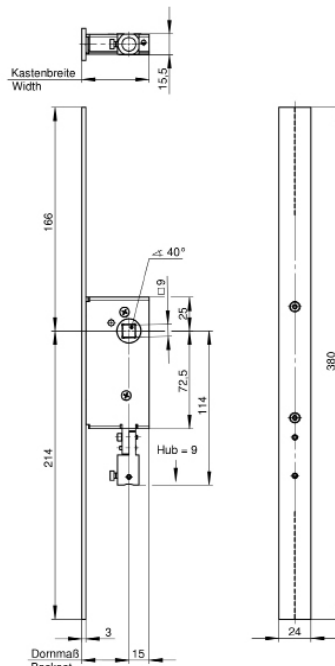

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de


Art.-Nr.	Doornmaten	Vlakte voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Pagina 13-15

Voorplaat

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
9353	Edelstaal roestvast mat geb.	x	


voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

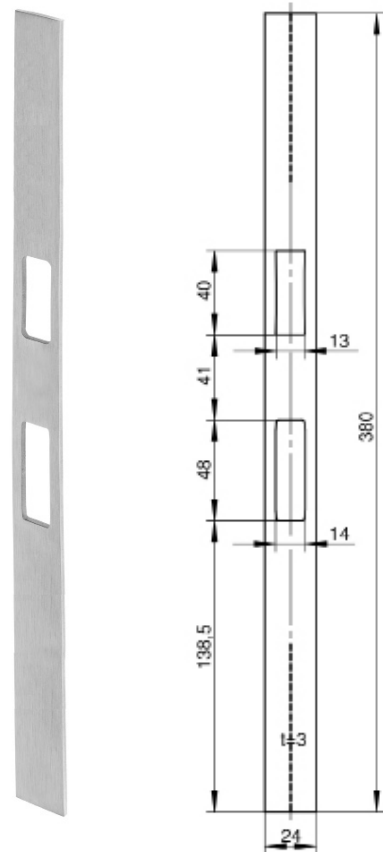

U-sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
9369	Edelstaal roestvast mat geb.	x	

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1438, 1472

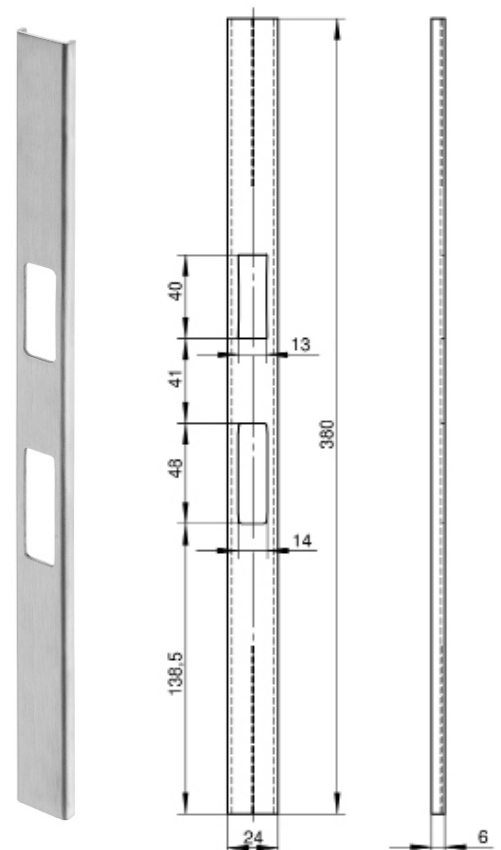


Voorplaat

16 mm sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 16 x 3 x 380mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
9371	Edelstaal roestvast mat geb.	x	


voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1438, 1472

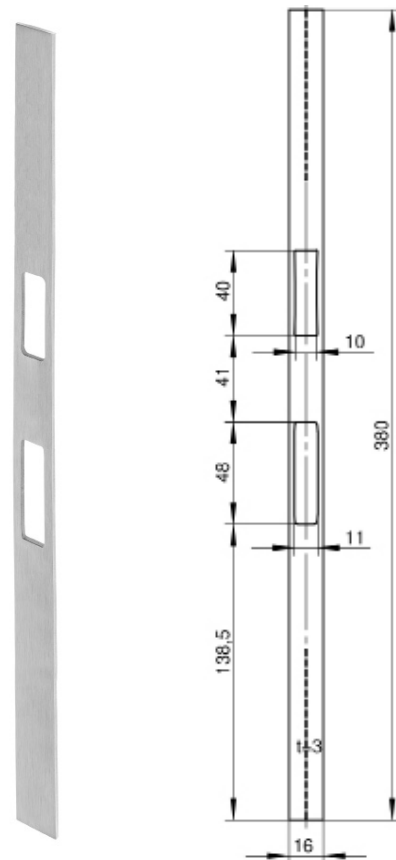

Sluitplaat met lip voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
9373	Edelstaal roestvast mat geb.	x	

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

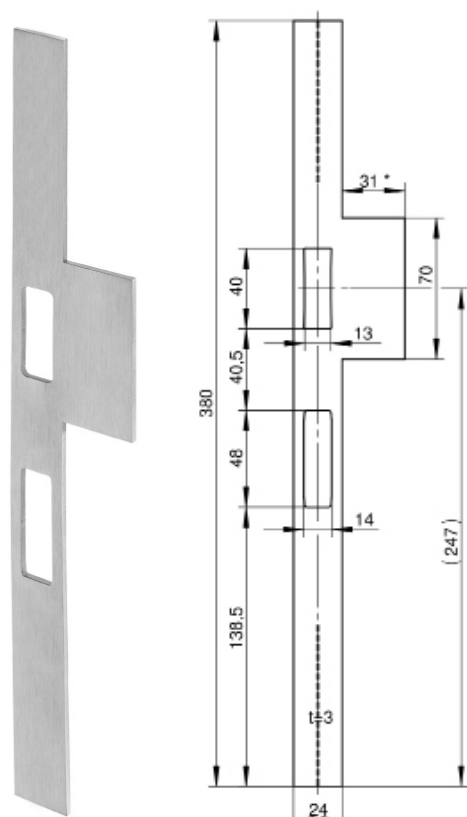


Voorplaat

Sluitplaat met lip voor E-opener
Sluitplaat met lip voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
9365	Edelstaal roestvast mat geb.	x	


voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

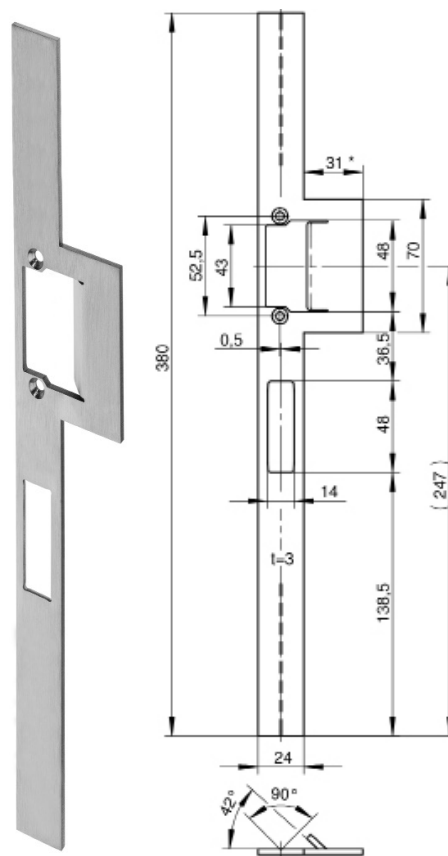

Sluitplaat voor E-opener
voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
9366	Edelstaal roestvast mat geb.	x	

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

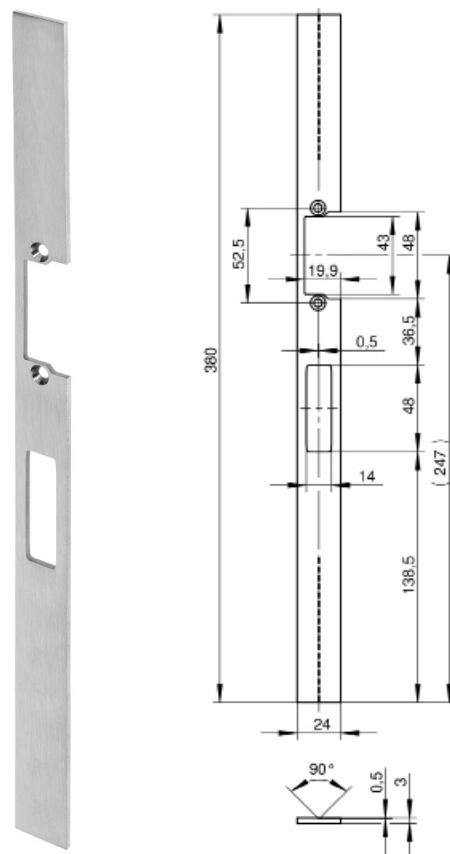


Voorplaat

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
9372	Edelstaal roestvast mat geb.	x	


voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1435, 1436

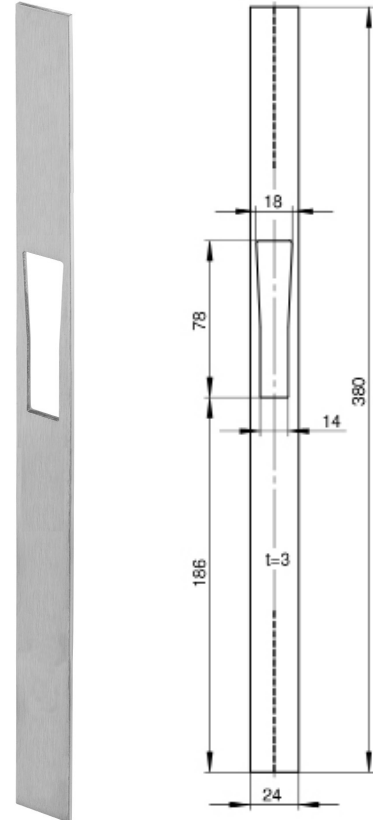

Sluitplaat voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
P703	Edelstaal roestvast mat geb.	x	

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

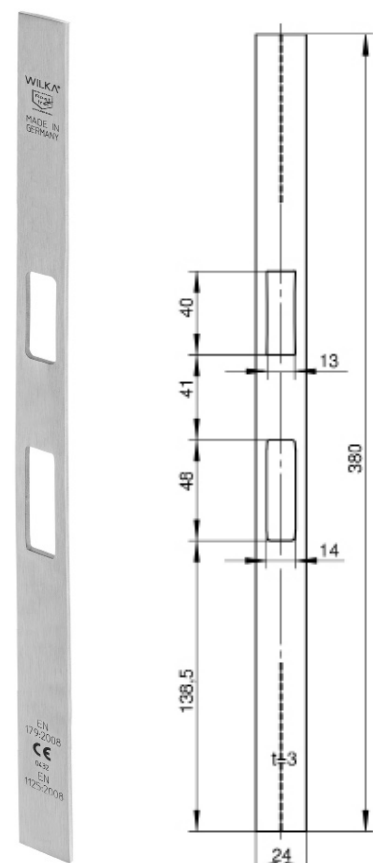


Voorplaat

U-sluitplaat voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
P747	Edelstaal roestvast mat geb.	x	


voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

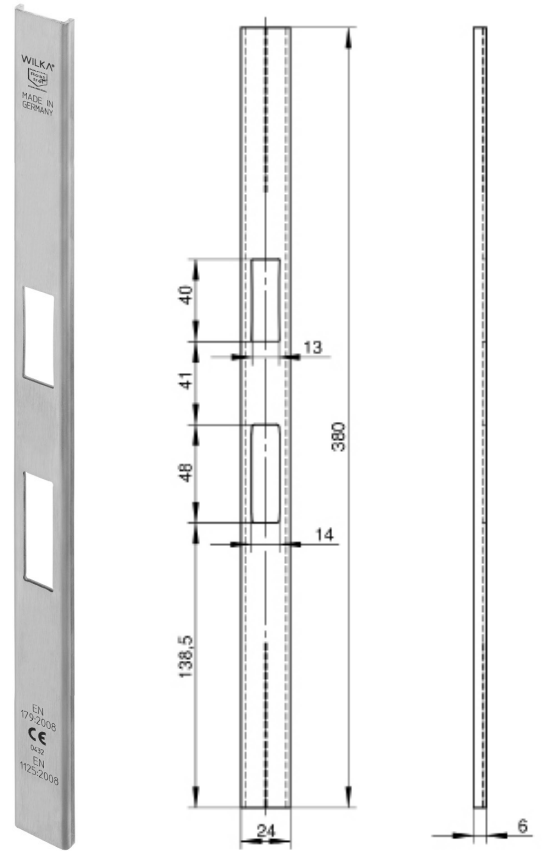

Sluitplaat met lip voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
P770	Edelstaal roestvast mat geb.	x	

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

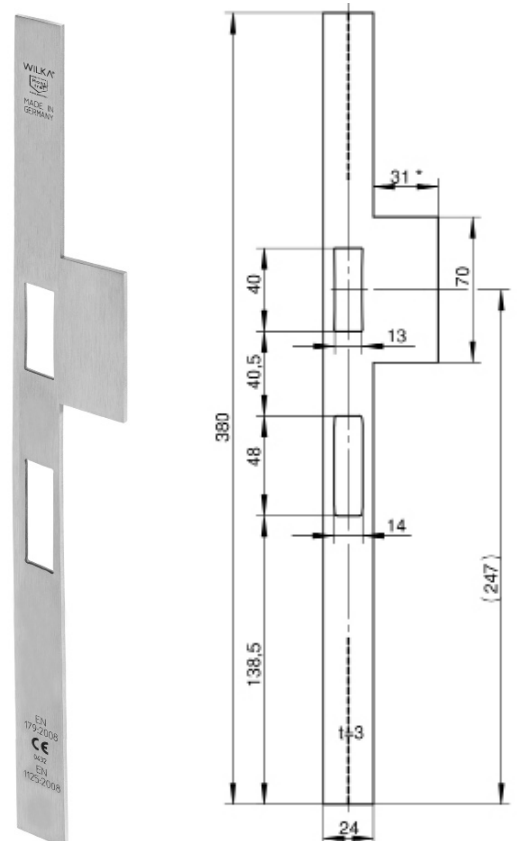


Voorplaat

Sluitplaat voor E-opener voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
P733	Edelstaal roestvast mat geb.	x	


voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000

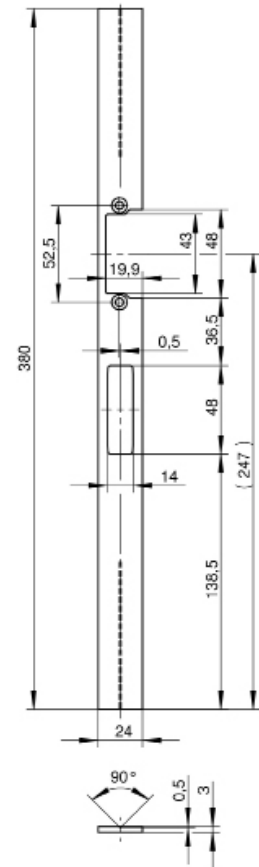

Sluitplaat met lip voor E-opener voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat.
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	Materiaal	hoekig	rond
P732	Edelstaal roestvast mat geb.	x	

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000

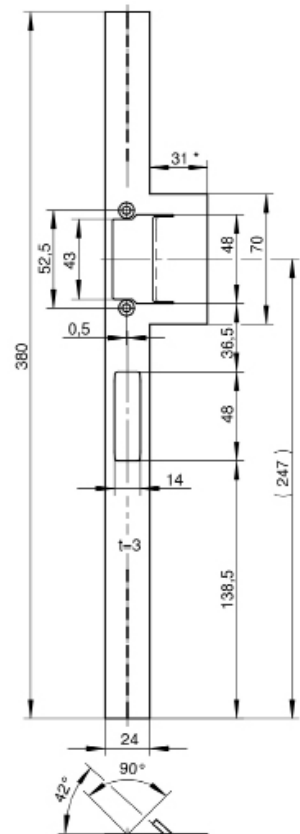



Het bestelformulier voor ons
renovatieprogramma kunt u downloaden op
www.wilka.de/downloads.



Uw firmastempel

WILKA Schließtechnik GmbH
Postfach 10 05 70 · 42505 Velbert
Fon: +49 (0) 20 51 / 20 81-0 · Fax: +49 (0) 20 51 / 20 81-151
info@wilka.de · www.wilka.de